

EMELETI BURKOLATI TERV 1:50

JELMAGYARÁZAT:

- meglévő, megmaradó szerkezet
meglévő, elbontandó szerkezet
új, vasbeton szerkezet
új, téglafal
új, gipszkarton válaszfal

±0,00 = +131,87 mBf

P - Padlóburkolatok


- P1 8 mm vtg Paradyz Lensitle Bianco világosszürke padlóburkolat 45x45 cm méretben, hálóban rakva, Ultracolor antracit fugázóval Paradyz Lensitle Grafit sötétszürke kontrasztos, taktilis elemekkel készíve rajz szerint
P2 8 mm vtg Zalakerámia ZGSR 32002 szürke színű strukturált Mapelastic üzemi víz elíni szigeteléssel, 30x30 cm méretben, Adesilex P10+Isolatic ragasztóval hálóban rakva színazonos Ultracolor+Fugolastic fugázóval
P3 8 mm vtg Zalakerámia ZGSR 32002 szürke színű strukturált Mapelastic üzemi víz elíni szigeteléssel, 30x30 cm méretben, csúszásmentes felülettel, Adesilex P10+Isolatic ragasztóval, hálóban rakva színazonos Ultracolor+Fugolastic fugázóval
P4 20 mm vtg GS20 Rubric táblás gumi sportpadló ragasztva
P5 5 mm vtg Grabo Gymit 60 PVC sportpadló burkolat, zöld színben gyalult, csiszolt, fózolt, hőkezelt lucfenyő padlóburkolat nüt nélkül, négyzetesen burkolva, lucfenyő párnafekre
P6 4 cm vtg gyalult, csiszolt, fózolt, hőkezelt lucfenyő padlóburkolat
P7 4 cm vtg gyalult, csiszolt, fózolt, hőkezelt lucfenyő padlóburkolat
P8 WPC teraszburkolat
P9 simított beton

L - Lábazatok, falburkolatok


- L1 72 mm magas Paradyz Lensitle Bianco Listwa lábazati szegélyelem 72x450 mm méretben, padlóburkolattal egyező színben
L2 100-250 mm magas Paradyz Lensitle Bianco Listwa lábazati szegélyelem padlóburkolattal egyező színben
L3 Zalakerámia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random eltérően színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, téglafalon, mennyezetiig burkolva
L4 Zalakerámia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random eltérően színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, téglafalon, 2 m mgasságig burkolva
L5 Zalakerámia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random eltérően színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, gipszkarton előtétfalon, az előtétfal tetejéig burkolva
L6 100 mm magas 20 mm vtg gyalult csiszolt profilozott keményfa szegélyelem, falhoz dűbelezve, ragasztva
L7 gyalult, csiszolt, fózolt, hőkezelt lucfenyő száuna fal-, és mennyezetsburkolat

PR - Padlóburkolati profilok

- PR1 Schlüter Schiene Step süllyesztett burkolatváltó profil, aljzatbetonhoz ragasztva, ajtószármny síkjában elhelyezve
PR2 Schlüter Showerprofile-S süllyesztett vízkifolyásgátló szegélyelem, aljzatra ragasztva, greslappa rá-, illetve melléburkolva a tusolóban
PR3 Tusolófülkében elhelyezett vonalmenti összefolyó elem, aljzatra ragasztva, épületgépsz költségvetésben kiírva
PR4 Schlüter Dilex-BWS dilataációs fugaprofil
PR5 Schlüter Bara-RAP erkély/galéria peremlező profil

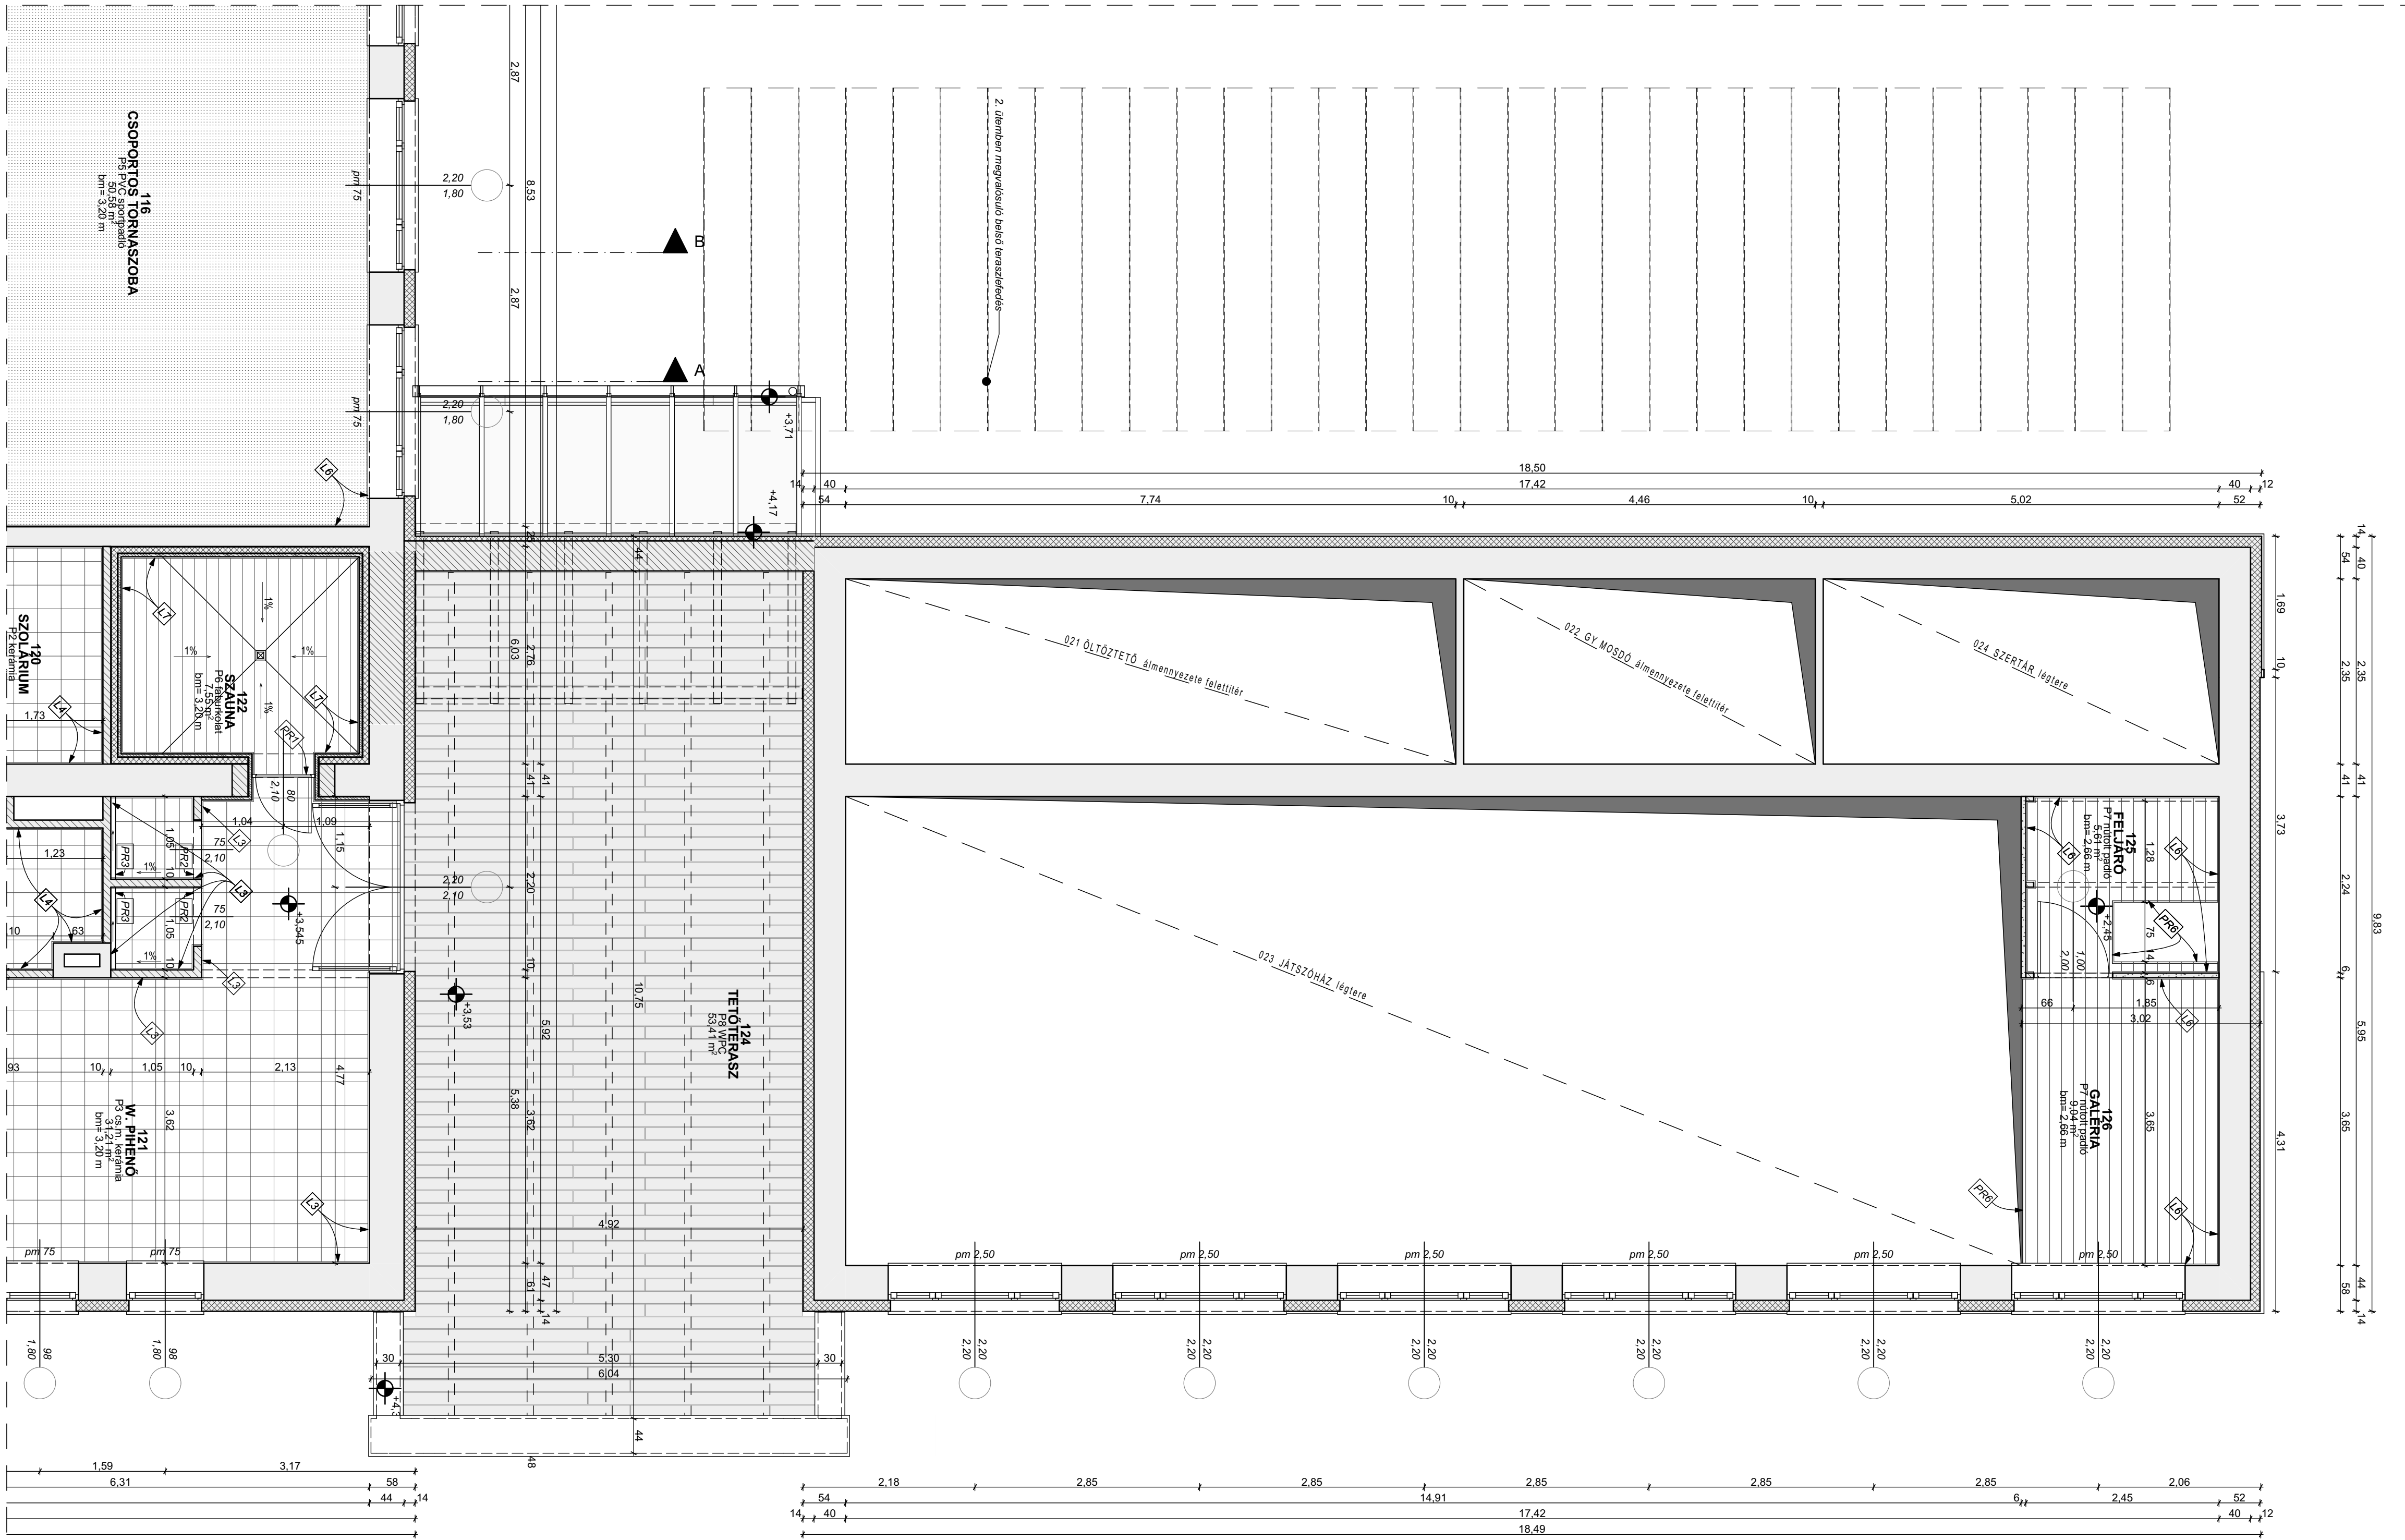

MEGRENDELŐ:



SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.

GENERALTERVEZŐ:



3330 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6.
Tel./Fax:(36-48) 412-487, 411-414, 505-447
e-mail: estudio@e-online.hu

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ

PIRITY ATILA É/1-05-0100

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

REVAI TAMÁS É/1-05-0104

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS

SZŐCS NORBERT

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS

OLÁH BALÁZS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

BALOGH ERZSÉBET G-05-0093

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

MÚNICSH GABOR V-1-05-0023

GYENGÉÁRAM TERVEZŐ:

SZÉCHENYI SÁNDOR TU-05-02032

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADIÓD KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
A VOLT PECSI SÁNDOR ÁLTALANOS
ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL
A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN

HELYSZÍN:
3770 SAJÓSZENTPÉTER, HARICA UTCA 1.
HRSZ: 441

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

EMELETI BURKOLATI TERV

DOKUMENTÁCIÓ TÍPUSA:

KIVITELI TERV

TÖRZSSZÁM: S-652-02

LEPTÉK: 1:50

RAJZSZÁM:

DATUM: 2017. 09. HÓ

E-06/2

EZEN TERV A STÚDIO KFT SZELLEMI
ALKOTÁSA. AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY
ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELIM
ALÁTT ÁLL.