

EMELETI BURKOLATI TERV 1:50

JELMAGYARÁZAT:

- meglévő, megmaradó szerkezet
meglévő, elbontandó szerkezet
új, vasbeton szerkezet
új, téglafal
új, gipszkarton válaszfal

±0,00 = +131,87 mBf

P - Padlóburkolatok


- P1 8 mm vtg Paradyz Lenseille Bianco világosszürke padlóburkolat
45x45 cm méretben, hálóból rakva, Ultracolor antracit fugázóval
Paradyz Lenseille Grafit sötétszürke kontrasztos, taktilis elemekkel készült
rajz szerint
P2 8 mm vtg Zlakarémia ZGSR 32002 szürke színű strukturált
Mapelastic üzem vízzel szigeteléssel, 30x30 cm méretben,
Adesilex P10+Isolatix ragasztóval hálóból rakva színezett
Ultracolor+Fugolastic fugázóval
P3 8 mm vtg Zlakarémia ZGSR 32002 szürke színű strukturált
Mapelastic üzem vízzel szigeteléssel, 30x30 cm méretben,
csúszásmentes felülettel, Adesilex P10+Isolatix ragasztóval,
hálóból rakva színezett Ultracolor+Fugolastic fugázóval
P4 20 mm vtg GS20 Rubric táblás gumi sportpadló ragasztva
P5 5 mm vtg Grabo Gymit 60 PVC sportpadló burkolat, zöld színben
P6 gyálut, csiszolt, fozott, hőkezelt lucfenyő padlóburkolat nüt nélkül,
hézagosan burkolt, lucfenyő párnafékre
P7 4 cm vtg gyálut, csiszolt, lucfenyő nütölt padlóburkolat
P8 WPC teraszburkolat
P9 simított beton

L - Lábazatok, falburkolatok

- L1 72 mm magas Paradyz Lenseille Bianco Listwa lábazati szegélyelem
72x450 mm méretben, padlóburkolattal egyező színben
L2 100-250 mm magas Paradyz Lenseille Bianco Listwa lábazati szegélyelem
padlóburkolattal egyező színben
L3 Zlakarémia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random elterőn
színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, téglafalon,
menínyezett burkolva
L4 Zlakarémia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random elterőn
színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, téglafalon,
2 m magasságig burkolva
L5 Zlakarémia Aspen ZBD 42043 bézs tónusú, sávosan random elterőn
színezett kerámia falburkolat, 25x40 cm méretben, gipszkarton előtétlapon,
az előtétlapon tetejéig burkolva
L6 100 mm magas 20 mm vtg gyálut csiszolt profilozott keményfa
szegélyelem, falhoz dübelezve, ragasztva
L7 gyálut, csiszolt, fozott, hőkezelt lucfenyő száuna fal-, és mennyezettburkolat

PR - Padlóburkolati profilok

- PR1 Schlüter Schiene Step süllyesztett burkolatváltó profil, aljzatbetonhoz
ragasztva, aljzatáram síkjában elhelyezve
PR2 Schlüter Showerprofile-S süllyesztett vízfolyagátálló szegélyelem, aljzatra
ragasztva, greslapra rá-, illetve melléburkolva a tusolóban
PR3 Tusolófülkében elhelyezett vonalmentí szegélyező elem, aljzatra ragasztva,
épületgépész költségvetésben kiírva
PR4 Schlüter Dilex-BWS dilataciós fugaprofil
PR5 Schlüter Bara-RAP erkélyválaszár peremlezáró profil

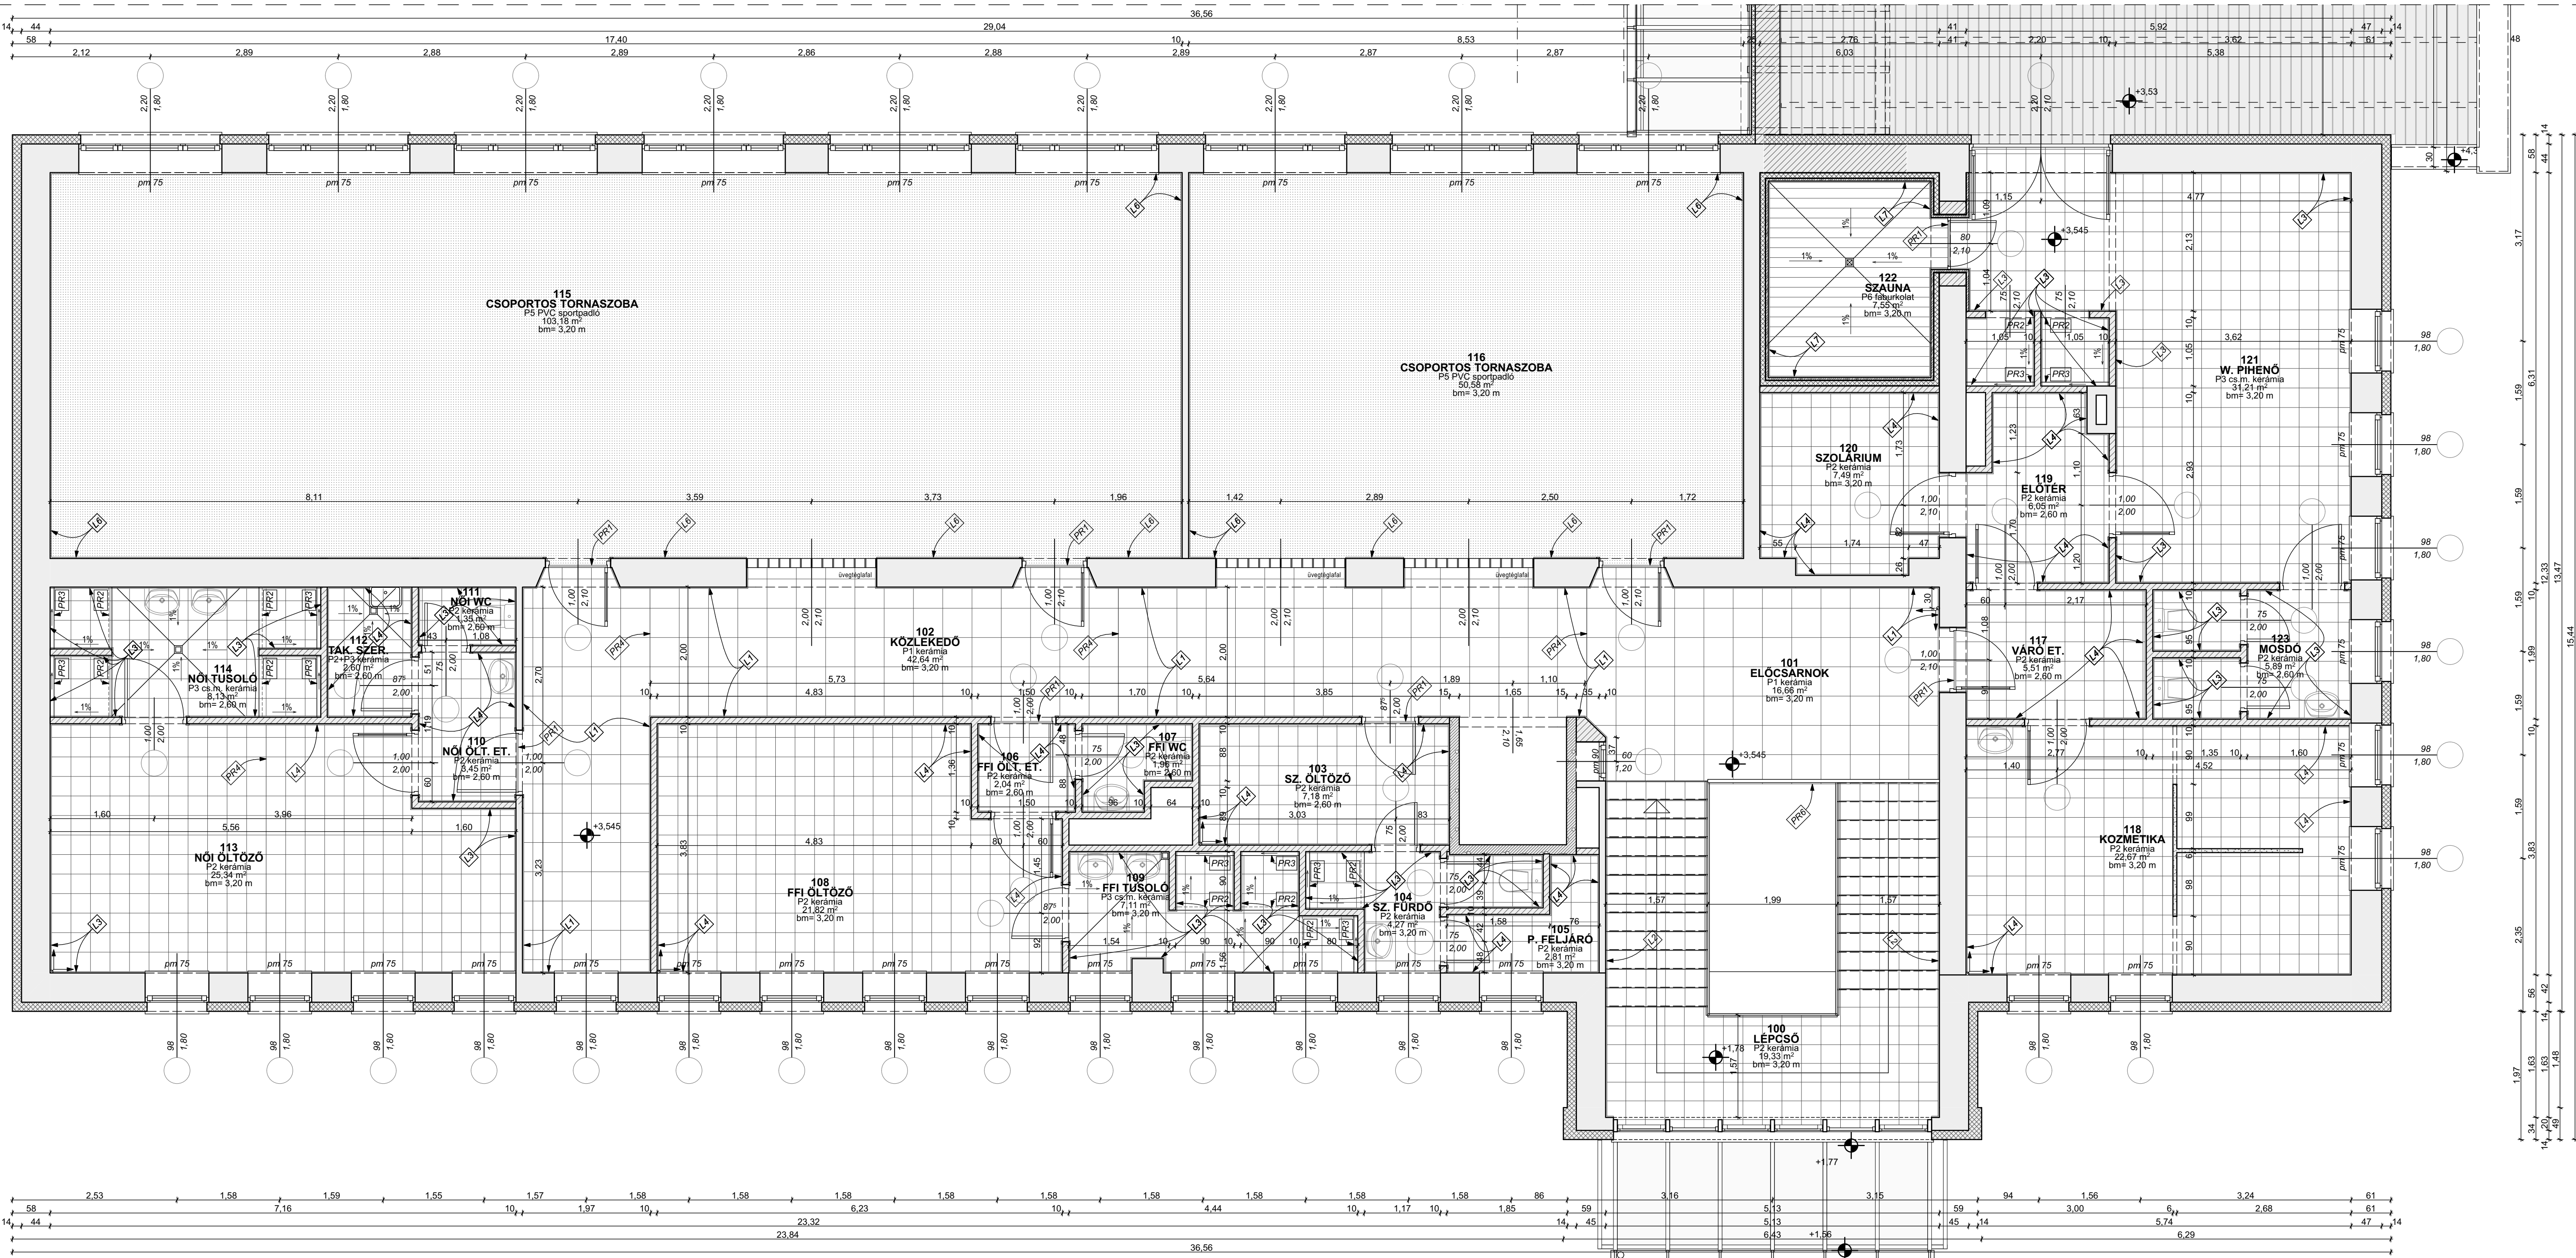

MEGERENDŐ:



SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
3779 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.

GENERALTERVEZŐ:



3330 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6.
Tel./Fax: (36-48) 412-487, 411-414, 595-447
e-mail: estel@estel.hu

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ:

PRITY ATTILA
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
É1-05-0190

RÉVAI TAMÁS
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS
É1-05-0104

SZÓCS NORBERT
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS

OLAH BALÁZS
ÉPÜLETEPÉSZ TERVEZŐ:

BALOGH ERZSÉBET
ELEKTROMOS TERVEZŐ:

MÜNCH GÁBOR
GYENGÉARM TERVEZŐ:

SZÉCHENYI SÁNDOR
TÚJ-05-0092

MUNKÁ MEGNEVEZÉSE:

SZABADIDŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
A VILÓTT FÉCS SÁNDOR ALTAJÁNOS
ISKOLA ÉPÜLETEKÉK ÁTALAKÍTÁSAVAL
A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN

HELYSEN:
3779 SAJÓSZENTPÉTER, HARCIA UTCA 1.
HRSZ: 441

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

EMELETI BURKOLATI TERV

OKUMENTÁCIÓ TÍPUSA:

KIVITELI TERV

TÖRZSSZÁM: S-652-02

LÉPTÉK: 1:50

DÁTUM: 2017. 09. 06.

EZEN TERV A STÚDIO KFT SZELLEMI
ALKOTÁSA. AZ 1996. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY
ÉRTELMESEN SZERZŐI JOGVÉDELMI
ALÁTT ÁLL!