



Tartalom:

L01	Főbejáratú kétszárnyú ajtó	200x210 cm	2 db
L02	Fix üvegezésű oldabevilágító	63x210 cm	2 db
L03	Alul fix, felül nyíló ablak	63x210 cm	2 db
L04	Alul fix, felül bukó ablak	110x210 cm	2 db
L05	Fix üvegezésű oldabevilágító	63x210 cm	2 db
L06	Főbejáratú belső szélfogó ajtó	200x210 cm	1 db
L07	Belső acél vagy alu üvegfal	300x210 cm	1 db
L08	Függőleges acélszelvény	210 cm	8 db
L09	Külső lépcsőházi üvegfal	490x375 cm	1 db
L10	Függőleges acél ablakrögzítő	375 cm	7 db
L11	Acél-üveg függesztett előtető	540x180 cm	1 db
L12	Acél-üveg függesztett-támasztott előtető	510x180 cm	1 db
L13	Tűzgátló ajtó a pince lehatárolására	100x200 cm	1 db
L14	Tűzgátló ajtó a fűtési helységen	100x200 cm	1 db
L15	Tűzgátló ajtó a pince lehatárolására	90x200 cm	1 db
L16	Bukó pinceablak	100x60 cm	3 db
L17	Bukó pinceablak	68x48 cm	6 db
L18	Detektívrács	240x210 cm	1 db
L19	Egysoros lépcsőkísérő kapaszkodó	128 cm	1 db
L20	Lépcsőházi acélkorlát	1280 cm	1 db
L21	Angolakna védőkorlátja	655 cm	1 db
L22	Oldalejáratú előlépcső meglévő korlátja	455 cm	1 db
L23	Külső egyenes vízszintes teraszkorlát	442 cm	1 db


Figyelem! A méretek a gyártás megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendők.

A látszó illesztési hézagokat anyagával és színével egyező, vagy porszórt alu profillal takarni kell!


	MEGBÍZÓ: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.	ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: PIRITY ATTILA É/1-05-0100	ÉPÍTÉSZMERNOK: RÉVAI TAMÁS É/1-05-0104	
	GENERALTERVEZŐ: STUDIO KFT 3530 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6.	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: SZŐCS NORBERT	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: OLÁH BALÁZS	
MUNKA MEGNEVEZÉSE:	SZABADIDŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A VOLT PÉCSI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN	STATIKUS TERVEZŐ:	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: BALOGH ERZSÉBET G-05-0093	LÉPTÉK: 1:50
HELYSZÍN:			DÁTUM: 2017. 09.	
E-18	L LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ	ELEKTROMOS TERVEZŐ: MÚNICH GÁBOR V-1-05-0023	GYENGÉARM TERVEZŐ: SZÉCHENYI SÁNDOR TUJ-05-52032	TÖRZSSZÁM: S-652-02

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L01
MEGNEVEZÉS	Főbejáratú kétszárnyú ajtó
MÉRETEK	200x210 cm
TOK TÍPUS	hőhidmentes alu tokszerkezet Schüco AD S 70
SZÁRNY	hőhidmentes alu ajtószárny mélyen üvegezve
ÜVEGEZÉS	3+3- 12 -3+3 mindkét oldalról biztonsági hőszigetelő üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok szárnyanként 4 db, pántok hidraulikus ajtócsukó, letűzőpánt, biztonsági zár, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	süllyesztett, akadálymentes
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db
MEGJEGYZÉS	a hőátbocsátási követelmény a teljes ajtóra vonatkoztatva $k=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy annál jobb

ALAPRAJZ 1:50

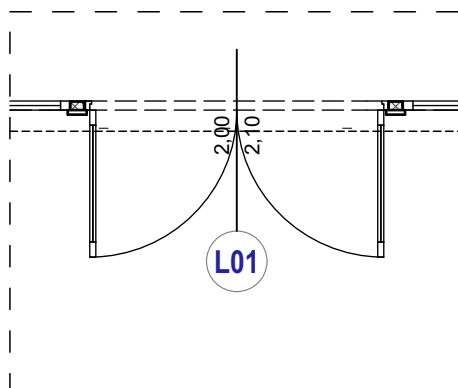


NÉZETRAJZ 1:50

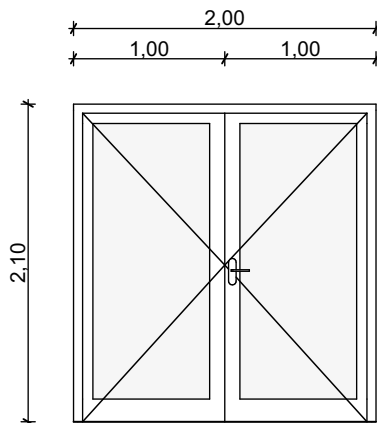


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L02
MEGNEVEZÉS	Fix üvegezésű oldalbevilágító
MÉRETEK	63x210 cm
TOK TÍPUS	hőhídmentes alu tokszerkezet Schüco AD S 70
SZÁRNY	nincs
ÜVEGEZÉS	3+3- 12 -3+3 alul mindkét oldalon, felül kívül biztonsági hőszigetelő üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db
MEGJEGYZÉS	a hőátbocsátási követelmény a teljes ablakra vonatkoztatva $k=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy annál jobb

ALAPRAJZ 1:50

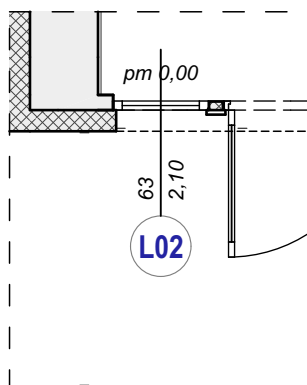


NÉZETRAJZ 1:50

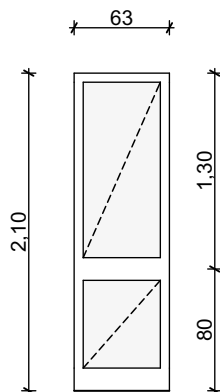


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L03
MEGNEVEZÉS	Alul fix, felül nyíló üvegezésű ablak
MÉRETEK	63x210 cm
TOK TÍPUS	hőhidmentes alu tokszerkezet Schüco AD S 70
SZÁRNY	hőhidmentes alu ajtószárny mélyen üvegezve
ÜVEGEZÉS	3+3- 12 -3+3 alul mindkét oldalon, felül kívül biztonsági hőszigetelő üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db balos
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db balos
MEGJEGYZÉS	a hőátbocsátási követelmény a teljes ablakra vonatkoztatva $k=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy annál jobb

ALAPRAJZ 1:50




NÉZETRAJZ 1:50

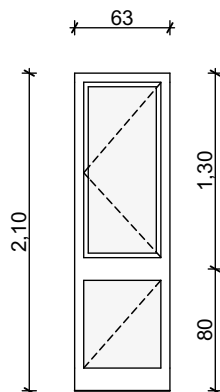


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L04
MEGNEVEZÉS	Alul fix, felül bukó üvegezésű ablak
MÉRETEK	63x210 cm
TOK TÍPUS	hőhidmentes alu tokszerkezet Schüco AD S 70
SZÁRNY	hőhidmentes alu ajtószárny mélyen üvegezve
ÜVEGEZÉS	3+3- 12 -3+3 alul mindkét oldalon, felül kívül biztonsági hőszigetelő üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db
MEGJEGYZÉS	a hőátbocsátási követelmény a teljes ablakra vonatkoztatva $k=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy annál jobb

ALAPRAJZ 1:50




NÉZETRAJZ 1:50

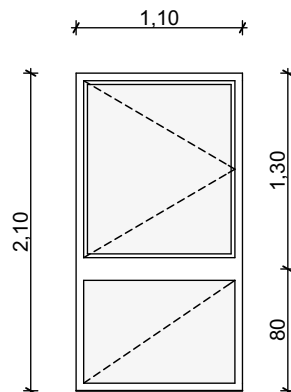


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L05
MEGNEVEZÉS	Fix üvegezésű oldalbevilágító
MÉRETEK	63x210 cm
TOK TÍPUS	hőhidas alu tokszerkezet Schüco AD S 70
SZÁRNY	nincs
ÜVEGEZÉS	felül: 4 mm vtg normál egyrétegű üvegezés alul: 3+3 mm vtg biztonsági üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

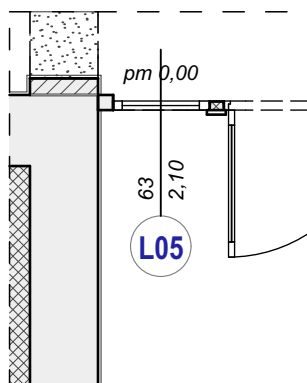


NÉZETRAJZ 1:50

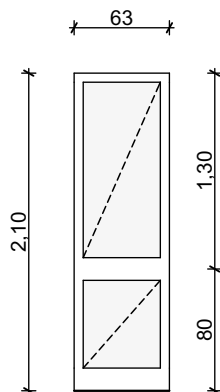


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L06		
MEGNEVEZÉS	Főbejárati belső szélfogó ajtó		
MÉRETEK	200x210 cm		
TOK TÍPUS	hőhidas alu tokszerkezet Schüco AD S 70		
SZÁRNY	hőhidas alu ajtószárny mélyen üvegezve		
ÜVEGEZÉS	alul-felül 3+3 mm vtg biztonsági üvegezés		
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve		
VASALAT	típus erősített vasalatok szárnyanként 4 db, pántok alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás		
KÜSZÖB	süllyesztett, akadálymentes		
VEZÉRLÉS	-		
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS			

ALAPRAJZ 1:50

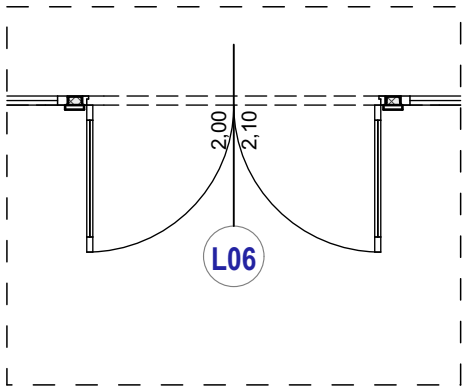


NÉZETRAJZ 1:50

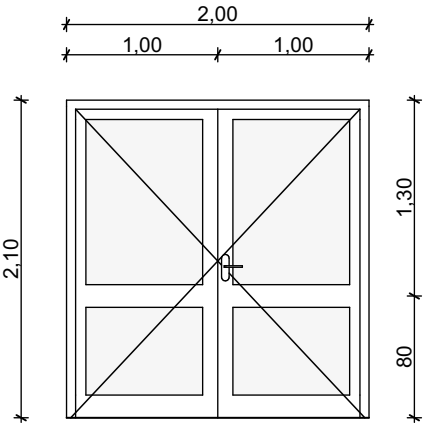


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L07		
MEGNEVEZÉS	Belső alu vagy acél üvegfal		
MÉRETEK	300x210 cm		
TOK TÍPUS	hőhidas alu tokszerkezet Schüco AD S 70		
SZÁRNY	nincs		
ÜVEGEZÉS	felül: 4 mm vtg normál egyrétegű üvegezés, víztiszta alul: 3+3 mm vtg biztonsági üvegezés, áttetsző, de nem átlátszó		
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	U100 függőleges acélszelvényekhez rögzítve		
VASALAT	típus erősített vasalatok		
KÜSZÖB	nincs		
VEZÉRLÉS	-		
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS			

ALAPRAJZ 1:50

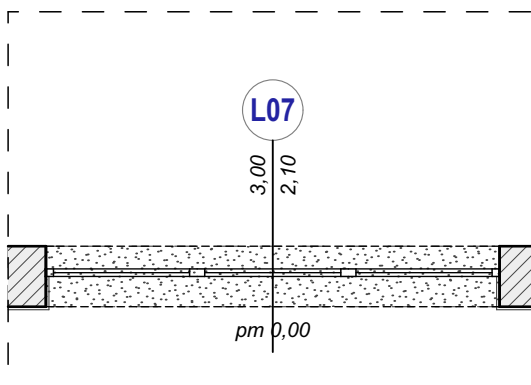


NÉZETRAJZ 1:50

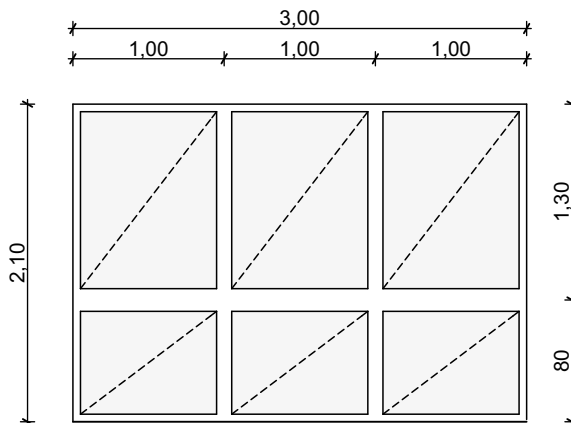

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L08		
MEGNEVEZÉS	Függőleges acélszelvény		
MÉRETEK	U100 210 cm		
TOK TÍPUS			
SZÁRNY			
ÜVEGEZÉS			
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	alul-felül tartószerkezethez rögzítve, talplemezen áthajtott dübelezéssel		
VASALAT			
KÜSZÖB			
VEZÉRLÉS			
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	8 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	8 db		
MEGJEGYZÉS			


ALAPRAJZ 1:50

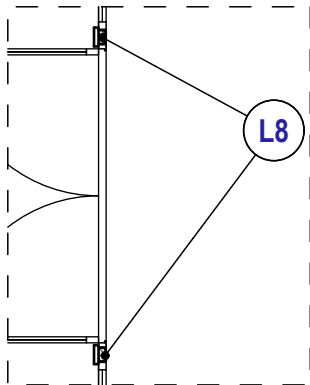

METSZET 1:50




RÉSZLETRAJZ 1:5

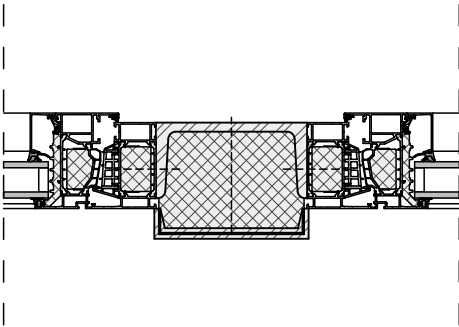


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L09
MEGNEVEZÉS	Külső lépcsőházi üvegfal
MÉRETEK	490x375 cm, 6 db 86x375 cm ablakelemből összeépítve
TOK TÍPUS	hőhidmentes alu tokszerkezet Schüco AD S 70, 7 db 6 cm széles függőleges porszórt alu takaróprofilal
SZÁRNY	hőhidmentes alu ablakszárnyak mélyen üvegezve, fix és RWA nyitású szárnyakkal vegyesen
ÜVEGEZÉS	4- 16 -4 hőszigetelő üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	L10 jelű 60.100.3 függőleges rögzítő acélszelvényekhez rögzítve
VASALAT	típus erősített vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	tűzjelző által vezérelt automatikus nyitás gombnyomásra motoros manuális nyitási-zárási lehetőség
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db 1 db
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	a hőátbocsátási követelmény a teljes ablakra vonatkoztatva $k=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, vagy annál jobb

ALAPRAJZ 1:50

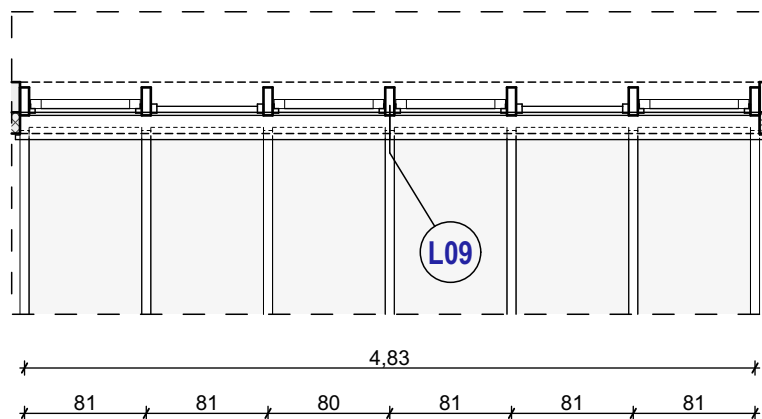


NÉZETRAJZ 1:50

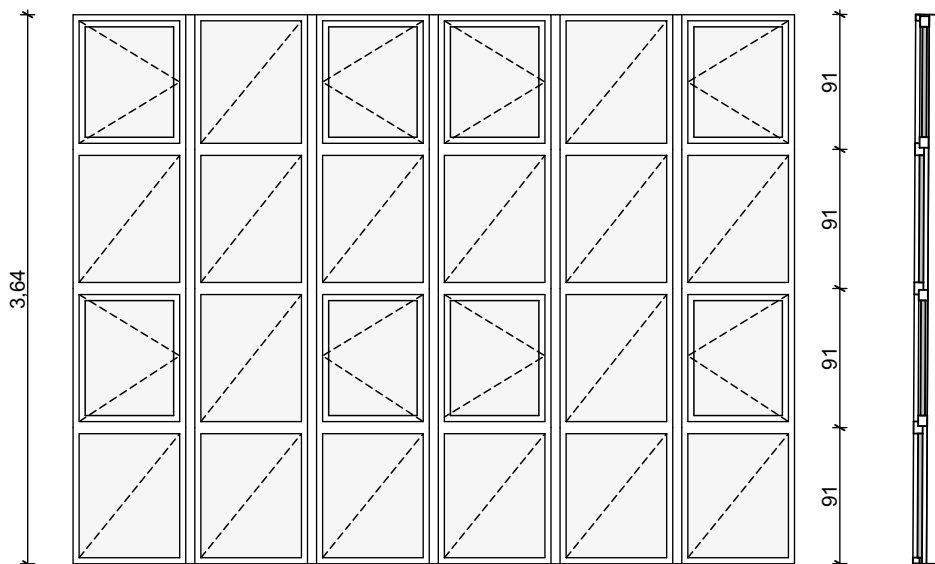


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L10
MEGNEVEZÉS	Függőleges acél ablakrögzítő
MÉRETEK	60.100.3 zártszelvény 375 cm
TOK TÍPUS	
SZÁRNY	
ÜVEGEZÉS	
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	alul-felül tartószerkezethez rögzítve, talplemezen áthajtott dübelezéssel, oszloponként 2x4=8 dübellel
VASALAT	
KÜSZÖB	
VEZÉRLÉS	
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db 7 db
ÖSSZESEN	7 db
MEGJEGYZÉS	


ALAPRAJZ 1:50

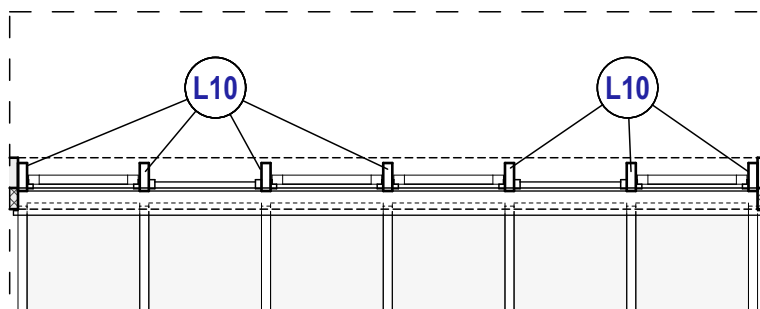

METSZET 1:50




RÉSZLETRAJZ 1:5

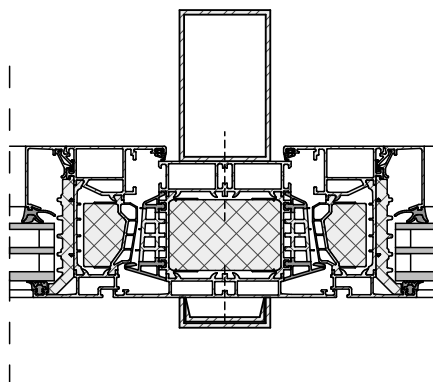


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L11
MEGNEVEZÉS	Acél-üveg függesztett előtető
MÉRETEK	alaprajzi méret: 540x180 cm
SZERKEZET	60.140.4 acél tartószerkezet, 7 db 60.80.3 üvegtartó bordával
ÜVEGEZÉS	6 db üvegmező 4+4 mm vtg ragasztott biztonsági üvegtábla, toldás nélkül 86x180 elemből
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	tartószerkezet sarkai 10 mm átmérőjű gömbacéllal felkötve, alul talplemezes rögzítés, pontonként 4 db
VASALAT	
KÜSZÖB	
VEZÉRLÉS	
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 1 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	a felkötés horgonyzást a kihúzóadás ellen teljes falon átmenő gömbacélhoz kell rögzíteni


ALAPRAJZ 1:50

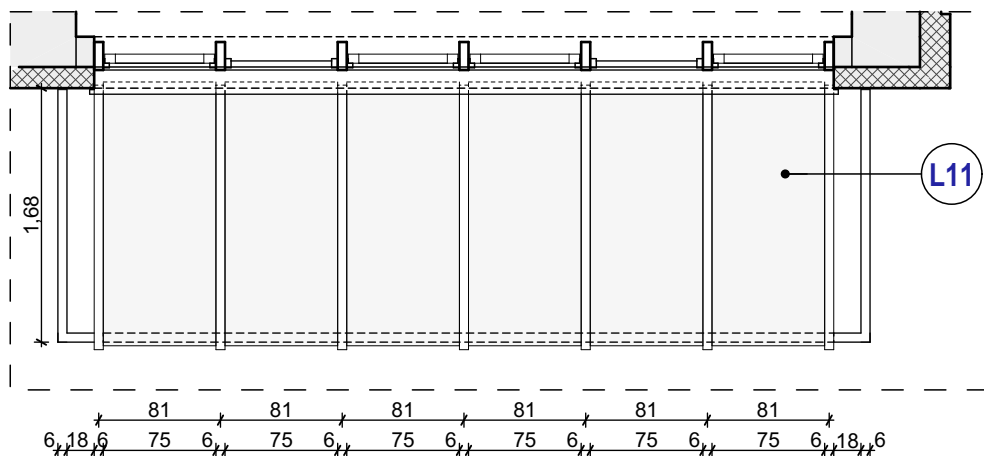

METSZET 1:50

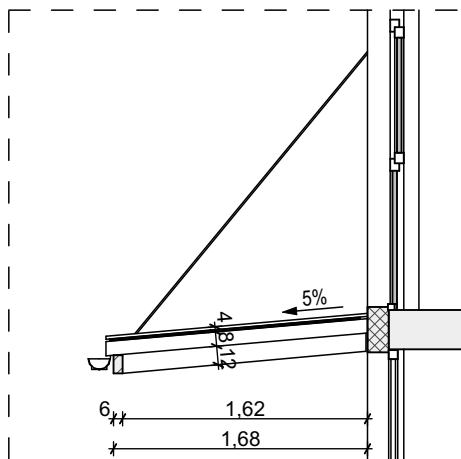


RÉSZLETRAJZ 1:5

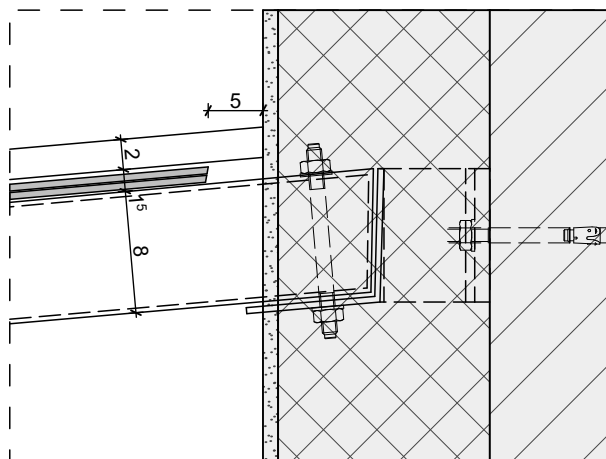


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L12
MEGNEVEZÉS	Acél-üveg függesztett-támasztott előtető
MÉRETEK	alaprajzi méret: 510x180 cm
SZERKEZET	60.140.4 acél tartószerkezet, 7 db 60.80.3 üvegtartó bordával
ÜVEGEZÉS	6 db üvegmező 4+4 mm vtg ragasztott biztonsági üvegtábla, toldás nélkül 86x180 elemből
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	tartószerkezet sarkánál 10 mm átmérőjű gömbacéllal felkötve, alul talplemezes rögzítés, pontonként 4 db
VASALAT	
KÜSZÖB	
VEZÉRLÉS	
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 1 db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	a felkötés horgonyzást a kihúzódás ellen teljes falon átmenő gömbacélhoz kell rögzíteni


ALAPRAJZ 1:50

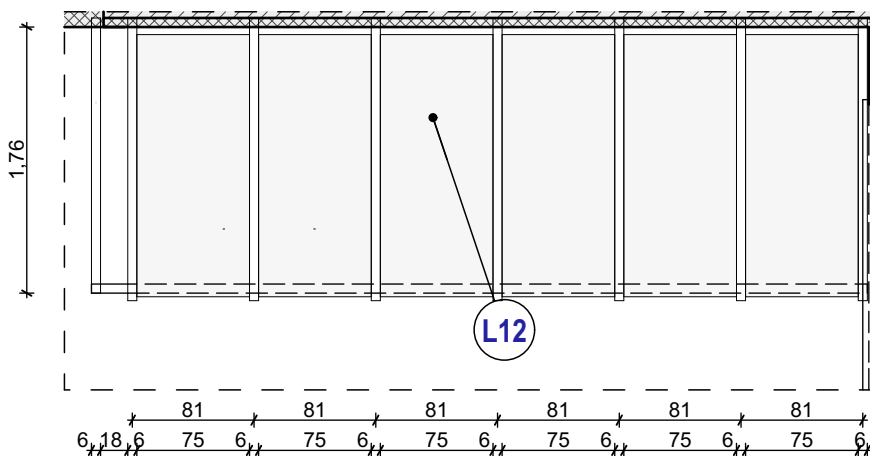

METSZET 1:50

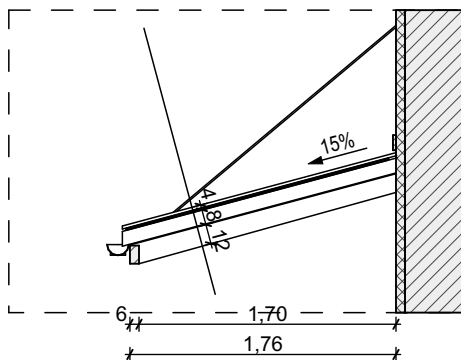


RÉSZLETRAJZ 1:5

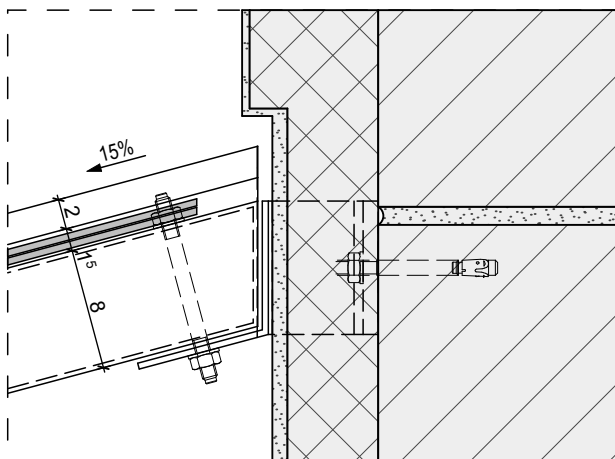


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L13
MEGNEVEZÉS	Tűzgátló ajtó a pince lehatárolására
MÉRETEK	100x200 cm
TOK TÍPUS	sajtott acél saroktok gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal
SZÁRNY	52 mm vtg lap acéllemez felülettel, 3 oldalon egyszeres normál falccal tűzgátló betétszerkezettel EI30 tűzállósági minősítéssel
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok biztonsági zár, alu eloxált kilincs
KÜSZÖB	normál
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 1 db balos
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db balos
MEGJEGYZÉS	T30 tűzállóság (EI30)

ALAPRAJZ 1:50

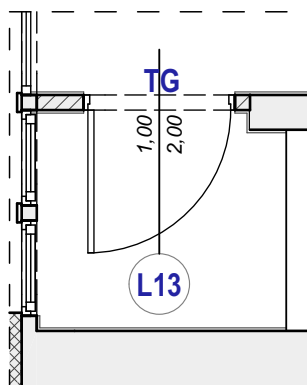


NÉZETRAJZ 1:50

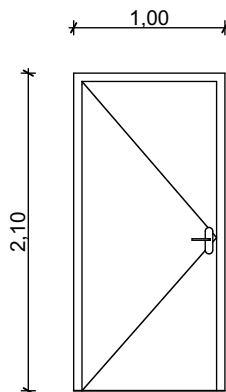


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT	
ALAPRAJZI JEL	L14	
MEGNEVEZÉS	Tűzgátló ajtó a fűtési helységen	
MÉRETEK	100x200 cm	
TOK TÍPUS	sajtolts acél saroktokok gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal	
SZÁRNY	52 mm vtg lap acéllemez felülettel, 3 oldalon egyszeres normál falccal tűzgátló betétszerkezettel EI30 tűzállósági minősítéssel	
ÜVEGEZÉS	nincs	
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve	
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok biztonsági zár, alu eloxált kilincs	
KÜSZÖB	normál	
VEZÉRLÉS	-	
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke	
ALAGSOR	db	1 db balos
FÖLDSZINT	db	
EMELET	db	
ÖSSZESEN	1 db balos	
MEGJEGYZÉS		

ALAPRAJZ 1:50

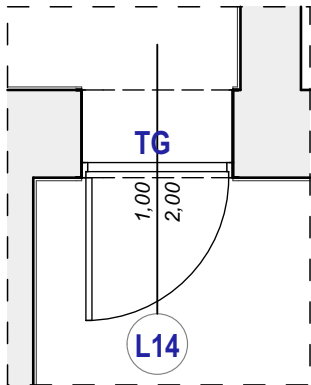


NÉZETRAJZ 1:50

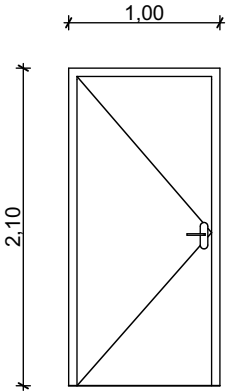


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L15
MEGNEVEZÉS	Tűzgátló ajtó a pince lehatárolására
MÉRETEK	90x200 cm
TOK TÍPUS	sajtott acél saroktokok gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal
SZÁRNY	52 mm vtg lap acéllemez felülettel, 3 oldalon egyszeres normál falccal tűzgátló betétszerkezettel EI30 tűzállósági minősítéssel
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok biztonsági zár, alu eloxált kilincs
KÜSZÖB	normál
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db 1 db jobbos
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

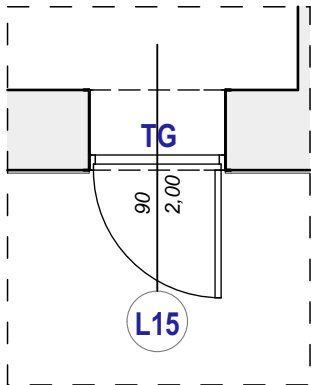


NÉZETRAJZ 1:50

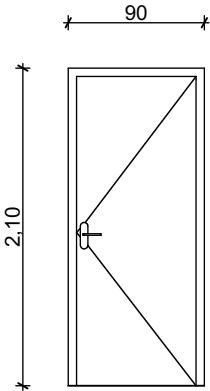


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L16
MEGNEVEZÉS	Bukó pinceablak
MÉRETEK	100x60 cm
TOK TÍPUS	hőhidas acél tokszerkezet
SZÁRNY	hőhidas acél bukó szárnszerkezet, kiakasztó pánttal + ablakrács
ÜVEGEZÉS	4 mm vtg egyszeres normál üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített bukó vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db 3 db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	3 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

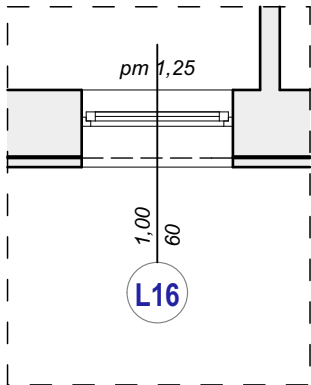


NÉZETRAJZ 1:50

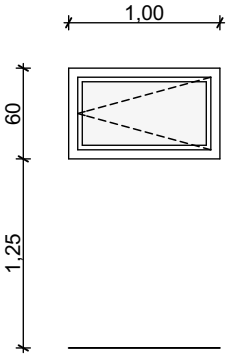


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	L17
MEGNEVEZÉS	Bukó pinceablak
MÉRETEK	68x48 cm
TOK TÍPUS	hőhidas acél tokszerkezet
SZÁRNY	hőhidas acél bukó szárnszerkezet, kiakasztó pánttal + ablakrács
ÜVEGEZÉS	4 mm vtg egyszeres normál üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített bukó vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke
ALAGSOR	db 6 db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	6 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

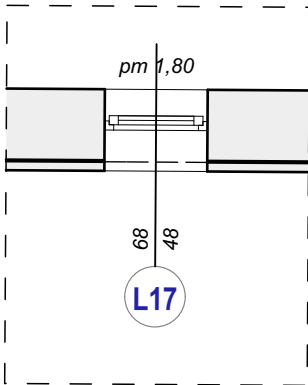


NÉZETRAJZ 1:50

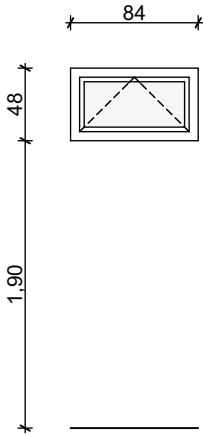


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L18		
MEGNEVEZÉS	Detektívrács		
MÉRETEK	240x210 cm		
TOK TÍPUS	acél sinszerkezet		
SZÁRNY	kézi mozgatású perforált felületű sávredőny		
ÜVEGEZÉS	nincs		
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve		
VASALAT			
KÜSZÖB	nincs		
VEZÉRLÉS	-		
FELÜLETKÉPZÉS	gyári felületképzéssel		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS			

ALAPRAJZ 1:50

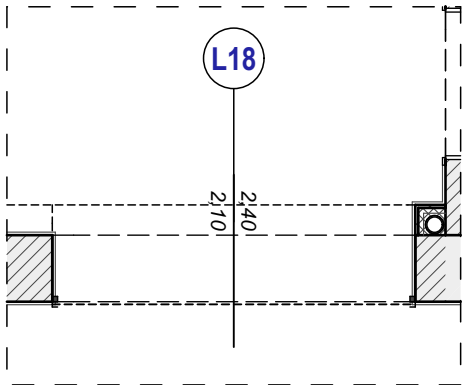


RÉSZLETRAJZ 1:5

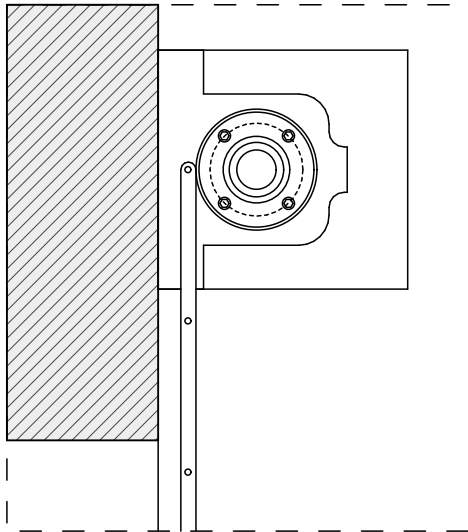


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L19		
MEGNEVEZÉS	Egysoros lépcsőkísérő kapaszkodó		
MÉRETEK	alaprajzi vetület: 100 cm, emelkedés: 60 cm		
SZERKEZET	"5/4-es acélcső falhoz dübelelve 4 lépcsőfok lekövetésére lépcsővel párhuzamosan		
ÜVEGEZÉS			
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	falhoz dübelelve, rendszerhez tartozó csavarokkal		
VASALAT	rögzítő szerelvény: 3 db		
KÜSZÖB			
VEZÉRLÉS			
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN		1 db	
MEGJEGYZÉS			


ALAPRAJZ 1:50



NÉZETRAJZ 1:50





RÉSZLETRAJZ 1:5

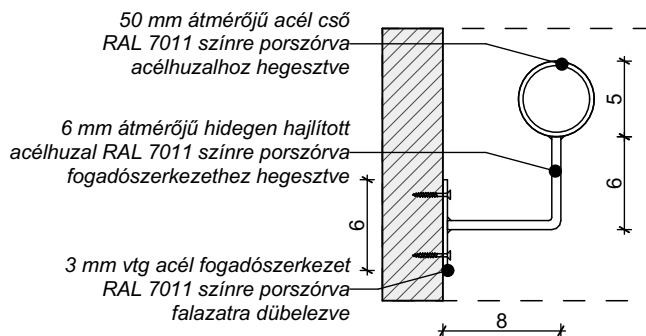

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L20		
MEGNEVEZÉS	Lépcsőházi meglévő acélkorlát		
MÉRETEK	alaprajzi vetület: 1280 cm		
SZERKEZET			
ÜVEGEZÉS			
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS			
VASALAT			
KÜSZÖB			
VEZÉRLÉS			
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS	meglévő korlát felújítása csiszolással, korróziógátló alapozással, kétszeri fedőmázolással 2 db ferde lépcsőkari elem és 2 db vízszintes pihenőelem		


ALAPRAJZ 1:50

FOTÓ

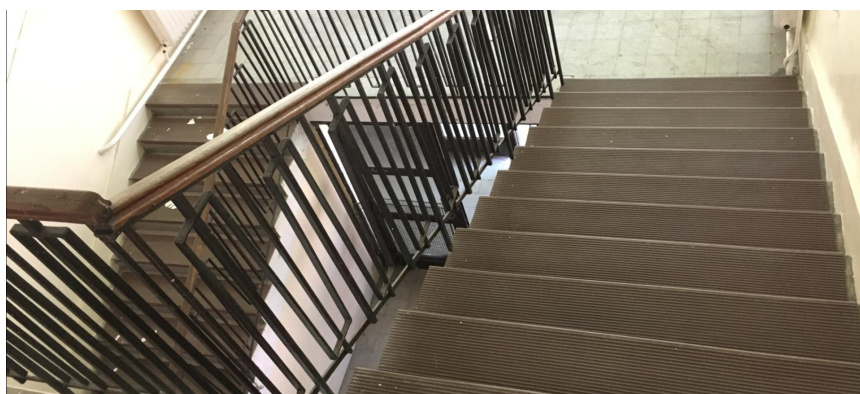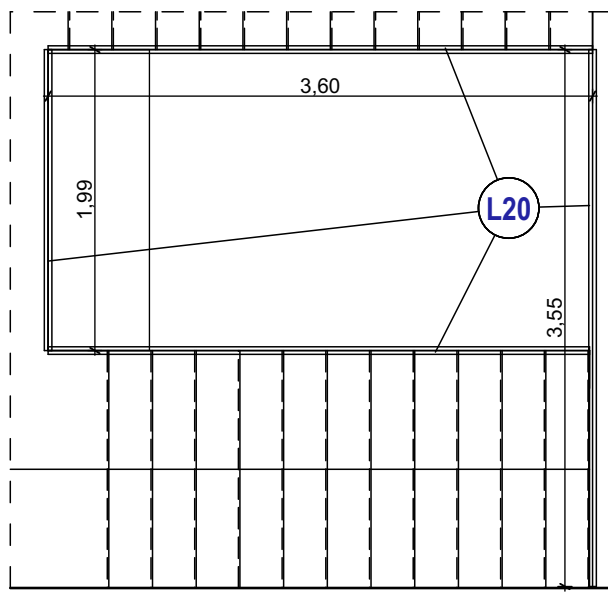

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT	
ALAPRAJZI JEL	L21	
MEGNEVEZÉS	Angolakna meglévő védőkorlátja	
MÉRETEK	alaprajzi vetület: 535+120=655 cm	
SZERKEZET		
ÜVEGEZÉS		
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS		
VASALAT		
KÜSZÖB		
VEZÉRLÉS		
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke	
ALAGSOR	db	
FÖLDSZINT	db	1 db
EMELET	db	
ÖSSZESEN	1 db	
MEGJEGYZÉS	meglévő korlát felújítása csiszolással, korróziógátló alapozással, háromszori fedőmázolással L alakú acélkorlát	

ALAPRAJZ 1:50

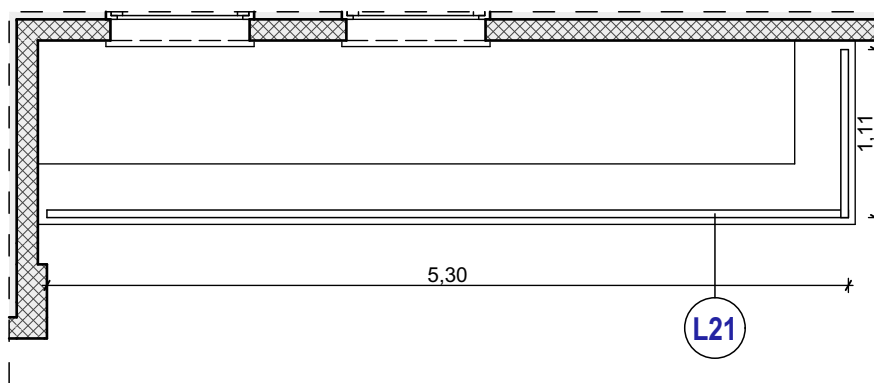


FOTÓ



MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L22		
MEGNEVEZÉS	Oldalbejáratú lépcső meglévő korlátja		
MÉRETEK	alaprajzi vetület: 320+135=455 cm		
SZERKEZET			
ÜVEGEZÉS			
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS			
VASALAT			
KÜSZÖB			
VEZÉRLÉS			
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS	meglévő korlát felújítása csiszolással, korróziógátló alapozással, háromszori fedőmázolással L alakú acélkorlát		

ALAPRAJZ 1:50

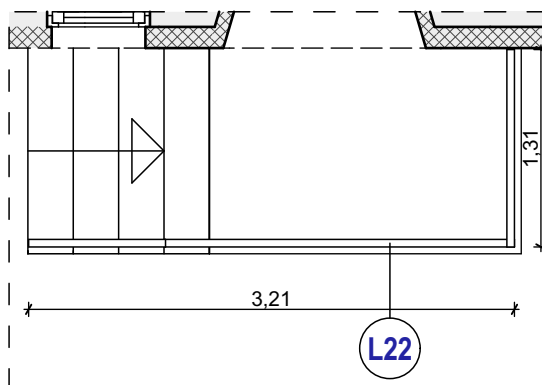

FOTÓ



MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT		
ALAPRAJZI JEL	L23		
MEGNEVEZÉS	Külső egyenes vízszintes teraszkorlát		
MÉRETEK	alaprajzi vetület: 442 cm		
SZERKEZET	L21 mintájára készített új szerkezet		
ÜVEGEZÉS			
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	aljzatba rögzített		
VASALAT			
KÜSZÖB			
VEZÉRLÉS			
FELÜLETKÉPZÉS	porszórt, szín: RAL 7011 sötétszürke		
ALAGSOR	db		
FÖLDSZINT	db	1 db	
EMELET	db		
ÖSSZESEN	1 db		
MEGJEGYZÉS			

ALAPRAJZ 1:50

NÉZETRAJZ 1:50

FOTÓ

